


配件:濾網



過濾器中濾網可拆,易清洗。
The net in the filter can be taken apart
and easy to be cleaned.


配件:吸管

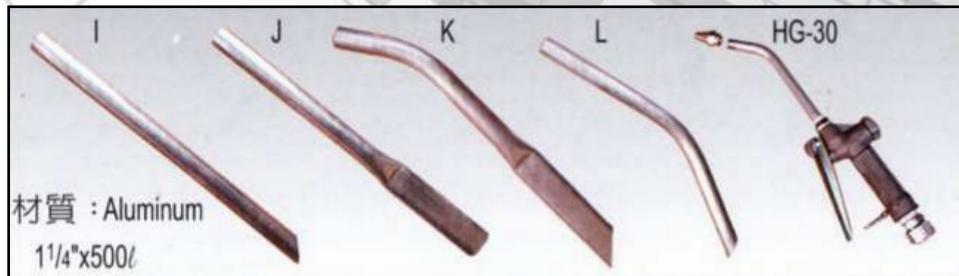

專利: 專利號碼M345077

型 號	DV-60FA	DV-60F	DV-60	DV-200	DV-200F	DV-200H	DV-200S	DV-200A	DVC-80	DC-25
容 量 Capacity	80L	80L	80L	200L	200L	200L	200L	200L	80L	25L
使 用 壓 力 Used Pressure	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²		5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²
動 力 Power	110v/1000w									
機 械 尺 寸 Machine Size	680x450x1220 (mm)	470x450x1220 (mm)	470x450x860 (mm)						460x460x880 (mm)	320x320x930 (mm)
配 件 Accessories	1,2,3 I,J,K,L, HG-30	1,2,3 I,J,K,L, HG-30								
吸 入 吸 管 Inlet Hose	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	38x32 1 1/4" - 1 1/2"	38x32 1 1/4" - 1 1/2"	34x28	38x32 1 1/4" - 1 1/2"	38x32 1 1/4" - 1 1/2"	1"	
排 出 吸 管 Discharge Hose	Ø 3/4"	Ø 3/4"	Ø 3/4"	1 1/4" - 1 1/2"	1 1/4" - 1 1/2"	1"	1 1/4" - 1 1/2"	1 1/4" - 1 1/2"	Ø 1/2"	Ø 3/8"
排 出 方 式 Discharge Style	氣壓 Pressure	氣壓 Pressure	氣壓 Pressure			氣壓 Pressure	氣壓 Pressure	氣壓 Pressure	氣壓 Pressure	氣壓 Pressure
可接家用吸塵器				●	●	●	●	●		

組裝/使用/保養



樺偉機械有限公司 Why Wait Machinery CO., LTD.
台中市霧峰區新厝路261巷10弄5號
No.5, Alley10, Lane261, Hsintsu Rd.,
Wufeng Hsiang, Taichung City, Taiwan 41354

TEL:886-4-2333-0640
FAX:886-4-2333-0539
<http://www.whywait-tw.com>
E-mail:whywait@ms57.hinet.net

CNC 機械 清洗過濾的好幫手

DV-60FA 多功能乾濕分離吸塵機(環保型)

Wet & Dry Separating Vacuum Cleaner(Environmental model)



✓ 回收 Recycle

✓ 吸油 Suction

環保 / 速度 / 創新設計

✓ 清洗 Flushing

✓ 過濾 Filtering

✓ 動作示範



清洗過濾的好幫手 專利:M345077

多功能乾濕分離吸塵機(環保型)

Wet & Dry Separating Vacuum Cleaner(Environmental model)

特徵 Features:

一機雙動力，氣壓電動配合場所使用，不只乾濕兩用，更是乾濕分離。

One machine can work with two kinds of motive powers-either air pressure or motor-driven depends on the occasion. Not only can extracting the waste but also separating fluid and dirt at the same time.

高速馬達式吸塵、鐵屑，風力大、吸力強，可吸油、CNC切削水(太古油)、灰塵、鐵屑等。

This product functions include vacuuming dust and metal shaving also extracting oil and CNC cutting fluid. Dusts and shaved metal waste are suck out by high-speed motor, which has strong suction.

壓力桶設計以氣壓排出，可反覆吸、排油水清洗機台，沖刷油槽。

The design of pressure tank discharges by air pressure, repeatedly extract and discharge oil and fluid to clean machines and flush oil grooves.

可反覆過濾切削水中的雜質，是確保切削精度與保護刀具的利器。

Filter repeatedly leaches impurities of cutting fluid,to ensure the cutting precision and protect cutting tool.

使用對象 Applications:

模具、CNC 機械、齒輪業、金屬加工、工具機、自動車床等機械業。
Mold、CNC Machinery、Gear、Metal Working、Machine Tool Industries.

圓點處接上吸塵器即可吸水吸油，適用50加侖桶。



滑道油加油範例

DC-25 氣壓加油機

為何要吸浮油?

機台運轉時，滑道油易生成油霧。
吸浮油可避免油霧產生，並改善工作環境的空氣品質與維護工作人員的健康。

DV-60FA
雙動力乾濕分離吸塵機
(110V)



DV-60F
氣動式乾濕分離吸塵機



為何要循環過濾清洗?

一.刀具保護

切削液中含太多雜質，易使刀具龜裂、刀尖磨損，嚴重影響工作效率。

本機台用於過濾雜質，以延長刀具壽命。

二.生財器具的維護保養

各類加工機台可透過本機清洗保養，藉由強力水柱沖刷刀塔與滑道各角落的小鐵屑。

此外，本機可利用已過濾後的切削抑或乾淨的清水清除機械切削過程產生的細小鐵屑。

為何能節省成本?

一.一機多功能移動設計

可當吸浮油機(油水分離)、吸油機、油霧機、水壓機及乾濕分離吸塵機。

二.環保設計

經常過濾沖刷切削液，可提高含氧量，避免老化、發臭，降低廢液處理等問題。



DV-60FA
雙動力乾濕分離
吸塵機(110V)



DV-200
十字通
吸油接頭

動力 Power	電動 Electric Power	氣動 Air Pressure
吸水速度 Suction Rate	60L/min	50~80L/min

DV-60
高速吸油機



何時吸油?

在機台開機前經過沉澱必能使油水分離
(比重:油輕水重)，自然形成浮油狀態。
此時吸浮油，必能達到事半功倍之效果。



過濾步驟



排出流量: Discharge flow rate :			
	1kg/cm ²	2kg/cm ²	3kg/cm ²
Ø 3/4"	60L/min	75L/min	120L/min
Ø 1/2"	23L/min	33L/min	42L/min
Ø 4"	11L/min	17L/min	20L/min

	1kg/cm ²	2kg/cm ²	3kg/cm ²
Ø 3/4"	1.2公尺(M)	2公尺(M)	4公尺(M)
Ø 1/2"	3公尺(M)	5公尺(M)	8公尺(M)
Ø 4"	5公尺(M)	8公尺(M)	11公尺(M)

排出射程:
Discharge shooting rate :