



偉祥實業有限公司

金屬感應加熱機

LT-5-1000




43CM

15CM



38CM

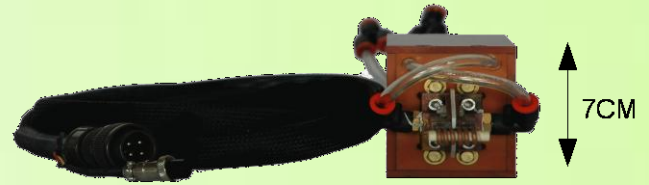

7CM

9CM



13.5 CM

輸入電壓	220VAC(±15%) 單相
輸入功率	5KVA
振盪頻率	600K ~1000KHz
輸出電壓	AC 600VOLT 最大
冷卻水流量	10L/MIN, 2.5Kg-cm ² (35psi)
主機保護模組	直流過電流保護，交流過電流保護，欠相保護，輸入過電壓保護，輸出過電壓保護，欠水保護，過溫度保護
引出線路	標準 啟動/停止訊號 機器運轉訊號
	選配 DC 0~5V 控制功率 RS-232 (FOR PLC,PDA,COMPUTER..)功率控制 溫度控制
概估重量	主機：21 KG / 輸出頭：3 KG
概估尺寸	主機：長 38 CM (深度), 寬 43 CM, 高 15CM
	輸出頭：長 13.5CM(深度), 寬 9 CM, 高 7CM

◎ 台灣製造

◎ 面板功能具有四段加熱模式，每段加熱功率、加熱速度及加熱時間可單獨設定並儲存。

選配附件：

-紅外線非接觸溫度探頭：溫度範圍如下表：

-40 °C -975 °C	100 °C -600 °C	250 °C -800 °C	385 °C -1600 °C
----------------	----------------	----------------	-----------------

-數位溫度控制器：具有 25mS 取樣速度、PID 溫度控制、支援自動演算功能及可選配 RS-232 等數位介面。

偉祥實業有限公司

台北地址：

台北市西寧南路 219 號 8 樓

電話：886-2-2381-1904

傳真：886-2-2389-5271

E-Mail: lantech@lans.com.tw

台中地址：

台中市烏日區環中路六段 123-1 號

電話：886-4-23366760

傳真：886-4-23365335

網站: <http://www.lans.com.tw/>



Lantech Industrial Co.,Ltd

Induction Heating machine


LT-5-1000



43CM

15CM

38CM

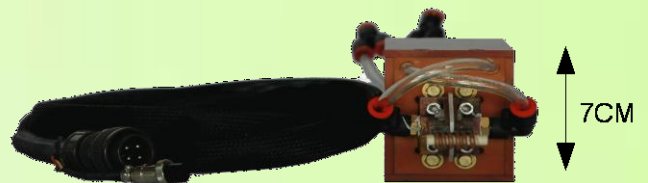

9CM

7CM



13.5 CM

INPUT VOLTAGE	220VAC(±15%) Single phase
INPUT CURRENT	5KVA
OSC. FREQUENCY	600K ~1000KHz
OUTPUT POWER	MAX. AC 600VOLT
WATER FLOW	10L/MIN, 2.5Kg-cm ² (35psi)

PROTECTION CIRCUIT		DC OVER CURRENT , AC OVER CURRENT , PHASE , INPUT OVER VOLTAGE ,OUTPUT OVER VOLTAGE , WATER PRESSURE , OVER TEMPERATURE
LINK CIRCUIT	Standard	START / STOP SIGNALL (3 WIRE) HEATING SIGNAL (3 WIRE , NO & NC FOR PLC)
	Optional	DC 0~5V POWER CONTROL RS-232 (FOR PLC,PDA,COMPUTER..) - POWER CONTROL TEMPERATURE CONTROL
WEIGHT		Generator : 20KG / Heating Unit : 3KG
SIZE		Generator : D 38 CM (Depth) , W 43CM , H 15CM
		Heating Unit : D 13.5CM (Depth) , W 9CM , H 7CM

⊙ Made in Taiwan.

⊙ 4 Steps Heating Mode : Control panel can setting the heating power 、 heating speed and the heating time by each step .

-The Infra red non contact sensor : The temperature range are as follows :

-40 °C -975 °C	100 °C -600 °C	250 °C -800 °C	385 °C -1600 °C
----------------	----------------	----------------	-----------------

-Digital temperature control : 25ms response speeds, PID temperature control, Auto Computing Function , Communication interface RS-232(option)

Lantech Industrial Co.,Ltd

Taipei Address:

8Fl. No.219, Hsining South Road,
Taipei,10816,
TEL : 886-2-2381-1904
FAX : 886-2-2389-5271
E-Mail: lantech@lans.com.tw

Taichung Address:

No. 123-1, Sec. 6, Huanjhong Rd., Wurih
Township Taichung County 414, Taiwan
TEL:886-4-23366760
FAX:886-4-23365335
Website: <http://www.lans.com.tw/>